

K5604A-3XF

Terminal de reconnaissance faciale pour le dépistage de fièvre

Le terminal de reconnaissance faciale K5604A-3XF est un dispositif de contrôle d'accès, de mesure autonome de température corporelle et de dépistage de la fièvre, rapidement et sans contact.

Son installation type Plug and Play (déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration) facilite l'intégration du dispositif à n'importe toutes les activités : entrée d'industrie, bureau, poste de sécurité, école, campus...



Référence :

K5604A-3XF

Fonctions :

- Plug and Play :
Déploiement rapide, sans câblage, installation ou configuration...
- Capteur thermique à l'oxyde de vanadium non refroidi pour mesurer la température de l'individu
- Plage de mesure de la température: 30 ° C à 45 ° C (86 ° F à 113 ° F), précision: $\pm 0,5$ ° C sans étalonnage avec un corps noir
- Distance de reconnaissance: 0,3 à 2 m
- Mesure rapide : Détection du visage et prise de la température
- Plusieurs modes d'authentification avec mesure de température sont disponibles
- Détection de masque avec alerte pour port ou non-port
- Affiche les résultats des mesures de température sur la page d'authentification
- Déclenche un commentaire vocal lors de la détection de la fièvre.
- Position de porte configurable (ouvert / fermé) lors de la détection de fièvre
- Transmet les informations de température en ligne et hors ligne au logiciel client via la communication TCP / IP et enregistre les données sur le logiciel client (Conforme RGPD)
- Conception ergonomique

KVER

Importateur et Distributeur

Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA

Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75

Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr

- Communique avec tourniquet via la sortie IO ou Wiegand
- Luminosité réglable
- Processeur haute performance avec algorithme d'apprentissage
- Capacité : 50 000 visages, 100 000 événements
- Durée de reconnaissance faciale ≤ 0,2 s / utilisateur; taux de précision de la reconnaissance faciale ≥ 99%
- Transmission des données vers interface clientes ou autres.
- NTP, synchronisation manuelle de l'heure et synchronisation automatique
- Conception robuste
- Commentaire vocale pour le résultat de l'authentification


*** Les produits de reconnaissance biométrique ne s'appliquent pas à 100% aux environnements anti-usurpation. Si vous avez besoin d'une sécurité plus élevée, utilisez plusieurs modes d'authentification**

Spécifications :

| Model | | K5604A-3XF |
|-------------------------|----------------------|--|
| Oper | system | Linux |
| Temperature measurement | Sensor | Vanadium Oxide uncooled sensor |
| | R | 120 × 160 |
| | Frame rate | 25 fps |
| | Temperature range | 30 °C to 45 °C (86 °F to 113 °F) |
| | Temperature accuracy | ± 0.5 °C, without black body calibr |
| | Measuring distance | 0.3 to 2 m |
| Screen | Screen | 10.1-inch touch screen |
| | R | 1024 × 600 |
| Camera | | 2 MP dual-lens camera |
| Face | Rec distance | 0.3 m to 2 m |
| | Rec dur | < 0.2 s |
| | Face | Support |
| Capacity | Face capacity | 50,000 |
| | Event capacity | 100,000 |
| Communic | | TCP/IP |
| Interface | | LAN × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, IO output × 1, IO input × 2, lock × 1, door contact × 1, TAMPER × 1 |
| Other | Audio prompt | Support |
| | Two-way audio | Support |
| | Power supply | 12 VDC/2 A |
| | Working humidity | 10 to 90% (no condensing) |
| | Working temperature | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |

**Il est déconseillé d'exposer l'équipement à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un chauffage (Risque d'incendie).*

Dimensions :

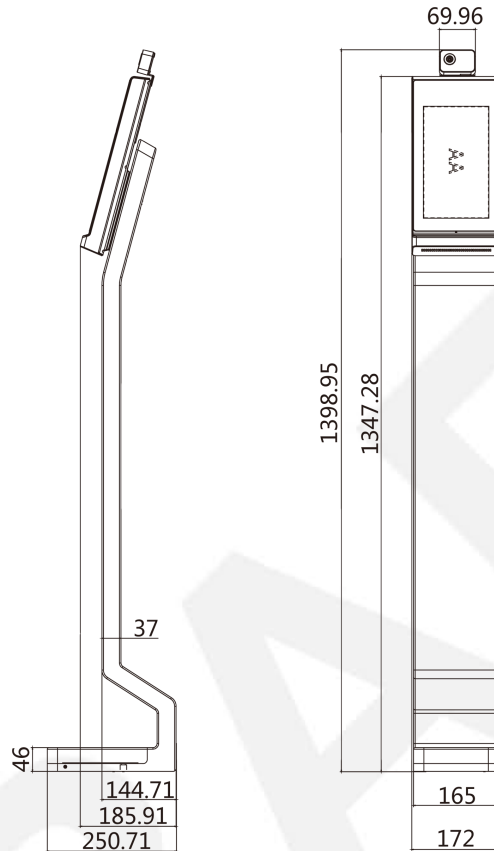

Distributed by

KVER
Importateur et Distributeur
 Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
 20 800 MOHAMMEDIA
 Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75
 Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr

EN SAVOIR PLUS
 Cliquez ICI

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-[0]31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com