

TP31

Caméra thermique 19 200 Pixels



La caméra thermique portable TP31 est spécialement conçue pour la mesure de la température des transformateurs. Elle est équipée d'un détecteur thermique d'une résolution de 160×120 (19 200 pixels) pour assurer un contrôle précis de la température. La caméra TP31 aide le personnel technique à prendre des décisions en mesurant avec précision la température et détectant rapidement les défauts et les échauffements.

L'appareil est spécialement conçu pour s'adapter à toutes les activités : Industrielle, CVC, maintenance, électrique, bâtiment...

Caractéristiques :

- Résolution 160×120 (19 200 pixels)
- Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320×240
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu
- Thermométrie D: S = 75: 1, une cible circulaire d'un diamètre de 1 cm peut être mesurée avec précision sur une distance de 75 cm.

Fonctionnalités clés :

Thermographie

L'appareil mesure la température en temps réel et l'affiche à l'écran.

Stockage

L'appareil est équipé d'une carte mémoire amovible pour stocker les images capturées et enregistrées et les données thermiques.

Palette

La caméra thermique TP31 dispose de 4 palettes de couleur pour mettre en évidence les éléments désirés.

Pointeur laser

Équipée d'un pointeur laser longue distance pour visée précise de la cible.


Spécifications

Paramètres		Modèle	TP31
			Caméra thermique 19 200 Pixels
Capteur thermique	Capteur thermique		Matrice à plan focal (FPA), non refroidi
	Résolution infrarouge		160 ×120 (19 200 pixels)
	Taille de détecteur		17µm
	Gamme spectrale		8µm to 14µm
	NETD		< 40mK (@ 25 °C,F#=1.0)
	Champ de vision		37.2 ° × 50 °
	Distance focale		3.1 mm
	IFOV (mrad)		5.48 mrad
	Distance min. de focalisation		≥ 150 mm
	Aperture		F 1.1
Affichage	Ouverture		Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240
	Palettes		Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow
Thermographie	Points		3 points de température: Max. Température; Min. Température; Température centrale
	Gamme de température		-20 °C à 550 °C (-4 °F to 1022 °F)
	Précision de mesure		Max (±2 °C, ±2%)
	Distance de mesure		D:S = 75:1
Batterie	Type de batterie		Batterie au lithium rechargeable
	Autonomie		8 heures de fonctionnement continu
Fonctions	Laser Light		Support (Pointez sur la cible de thermographie)
	Stockage		Carte mémoire remplaçable (8G par défaut, supporte jusqu'à 128G de stockage)
	Photos		Image thermique
	Vidéos		N.A.
	Language		English
Général	Puissance		3.7 V DC/0.4 A
	Consommation d'énergie		Moins de 1,2 W
	Interface matérielle		micro USB
	T°de fonctionnement		-10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
	Indice de protection		IP54
	Hauteur d'essai de chute		2 m (6.56 feet)
	Dimensions		196 mm × 117 mm × 59 mm (7.7 " × 4.6 " × 2.3 ")
	Poids		Environ. moins de 350 g (0,77 lb)
Accessoire		Adaptateur secteur, câble USB, carte mémoire 8 Go, manuel d'utilisation, disque, dragonne	


Order Models

TP31

Contient :




Manuel
d'utilisation (× 1)




Disque (× 1)



Câble USB (x1)



Adaptateur secteur
(x1)



Dragonne (x1)



Importateur et Distributeur


Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA

Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75

Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



Dimensions

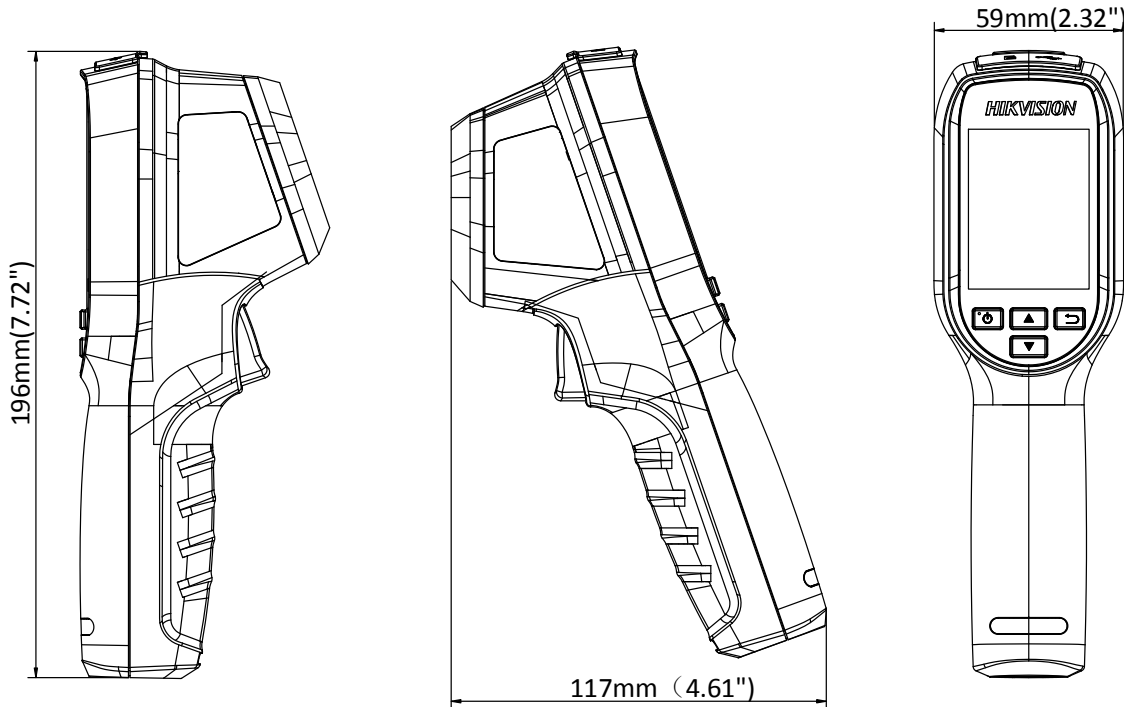

Distributed by



Importateur et Distributeur
Angle Avenue des FAR et Rue Alsace
20 800 MOHAMMEDIA
Tél: 05 23 31 91 91 - 06 61 69 04 75
Email: info@kver.fr - Web: www.kver.fr



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com