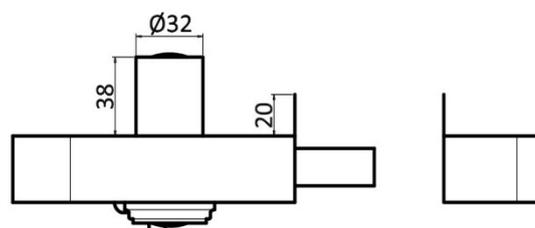
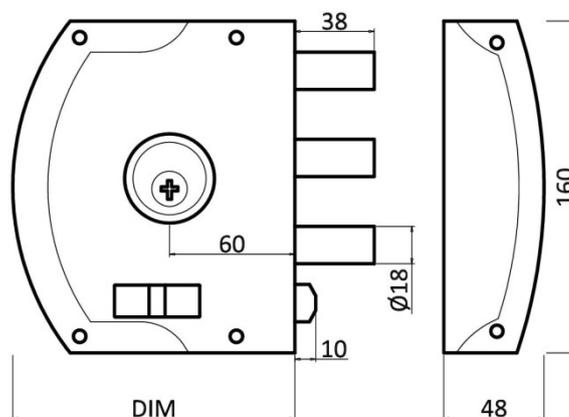




**CARACTERÍSTICAS:**

Fechadura de alta segurança de sobrepor;  
 Design exclusivo e registado no INPI n.1905;  
 Cilindro exterior fixo em latão maciço;  
 Tranca a porta em 1 ponto;  
 Para portas de espessura de 20 a 40mm;  
 Difere para porta direita e porta esquerda;  
 A fechadura é fixada à porta em 7 pontos (medida x12) ou 5 pontos (medida x10);  
 Medida x12 movimenta a língua em 4 voltas;  
 Medida x10 movimenta a língua em 2 voltas;  
 Cilindro com 13 pinos que se acionam em simultâneo;  
 Três chaves de 4 entradas em latão niquelado.


**MEDIDAS:**

COMERCIAL	DIM (mm)
x10	115
x12	135


**ACABAMENTOS:**

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	<b>INOXM</b> Inox mate	<b>MCR</b> Metais cromados	<b>MPO</b> Metais polidos	<b>MOXB</b> Metais oxidados bronze	<b>MOX</b> Metais oxidados preto	<b>P/Preto</b> Metais cromados	<b>P/Branco</b> Metais cromados
Caixa, Coberta, Chapa testa	Inox AISI 304 Escovado	Aço pintado Castanho epoxy				Aço pintado Preto epoxy	Aço pintado Branco epoxy
Roseta	Latão Cromado						
Língua, Trinco	Inox AISI 303	Aço Cromado					
Espelho	Inox AISI 430		Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Latão pintado Preto epoxy	Inox AISI 430	
Cilindros, Puxador	Latão Cromado					Latão Cromado	